

BT-THEATRE 100EC MK2 06008

BESCHREIBUNG

Kostengünstige LED Theaterscheinwerfer mit manuellem 10° ~ 50° Zoom.

FUNKTIONEN

- Kostengünstige LED Theaterscheinwerfer mit manuellem 10° ~ 50° Zoom.
- Nicht nur für den Einsatz in Theatern, sondern auch ideal für Showrooms, Shops, Messeständen, Vermietung, usw... geeignet.
- Der leistungsstarke 100W weiß COB macht ihn zum perfekten Ersatz für einen traditionellen 1000W Halogentheaterscheinwerfer: max 7800 Lux @ 2m (Abstrahlwinkel: 10°)
- Filterrahmen und **Torblende Inklusiv**
- Es werden keine schweren und teuren Dimmer mehr benötigt.
- Farbtemperatur 3200K mit hohem CRI-Faktor = 85 für natürliche Farben
- LCD-Anzeige für die Auswahl mehrerer Betriebsarten
 - Standalone (Master) Modus : Dimmer + Strobe (falls nötig)
 - Master / Slave-Modus: Verbinden von mehreren Projektoren, der erste Projektor steuert die anderen.
 - DMX-gesteuerter, 1CH: Dimmer
 - DMX-gesteuerter, 2CH: Dimmer, Strobe
- Wählbare reaktionszeit des Projektors: Halogenlampe (langsam) oder LED (schnell)
- Wählbare Dimmerkurven: linear, square, inverse square, S-curve
- Im Fall eines DMX Ausfall können Sie zwischen Blackout und Freeze-Modus zu wählen.
- Teilweise extrudiertes schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse mit starkem Bügel
- Neutrik PowerCon Ein-/Ausgänge: einfache Kaskadierung mehrerer Geräte.
- Sowohl 3-polige als auch 5-polige DMX Ein-/Ausgänge für maximale Kompatibilität.
- Sehr leise Lüfterkühlung (31dB @ 1m)






www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein : Anwendung	Stage & Rental, Theatre
Allgemein : Abmessung (cm)	27.8 x 30.5 x 33.6
Allgemein : Gewicht (kg)	6.2
Allgemein : Netz/Batterie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Allgemein : Energie-label	Nein
Allgemein : Stromverbrauch W	125
Allgemein : Farbe	black
Allgemein : Schirm	LCD
Allgemein : Fixierung	optional standard clamp
Allgemein : IP rating	indoor
Kontrolle : manuell	Nein
Kontrolle : Master/Slave	Ja
Kontrolle : DMX M/S	Nein
Kontrolle : autonom	fixed
Kontrolle : Type inklusive fernbedienung	-
Kontrolle : optionale fernbedienung	-
Kontrolle : programmierbar	Nein
Kontrolle : aktualisierbare software	Ja
Kontrolle : maximale DMX-kanäle	2
Light : lamp socket	none
Licht : Lux	7800 lux @ 2m (beam angle : 10°)
Licht : lumen	-
Licht : lampe	COB
Licht : min. farbttemperatur (K)	3200
Licht : max. farbttemperatur (K)	3200
Licht : CRI	85
Licht : farben	Weiß, Warm weiß
Licht : farben mischen	Nein
Licht : feststehenden gobos	-
Licht : rotierenden gobos	-
Licht : fokus	None
Licht : zoom	Manual
Licht : iris	Nein
Licht : prism (# facetten + rotierend j/n)	-
Licht : frost-filter	Nein
Licht : min. strahlwinkel (°)	10
Licht : max. strahlwinkel (°)	50
Licht : min. Wiederholffrequenz (kHz)	3.6
Licht : max. Wiederholffrequenz (kHz)	3.6
Anschluß : eingang	3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
Anschluß : ausgang	3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025660082
Discontinued	Nein

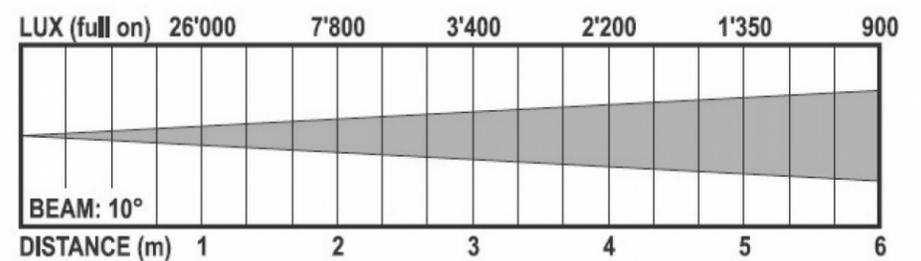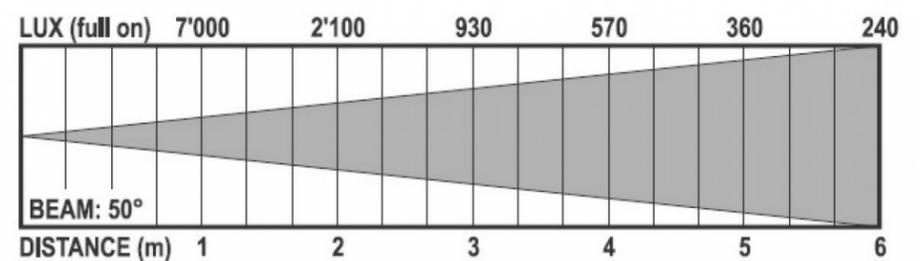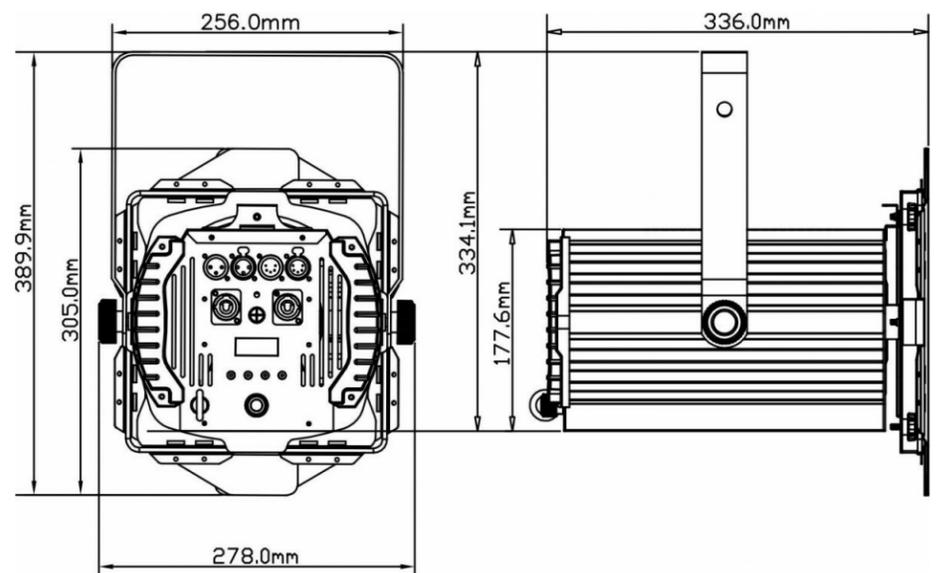

YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.